


# SISTEMAS DE ACESSO

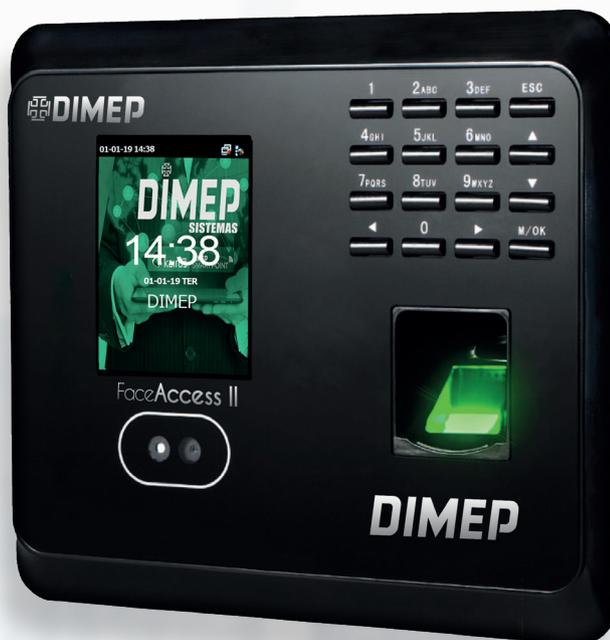

## FaceAccess II

SEGURANÇA UNIDA À PRATICIDADE NO CONTROLE DE ACESSO.

A **DIMEP** apresenta o **FaceAccess II**, um produto inovador com tecnologia avançada de biometria digital e facial voltado para empresas que buscam maior segurança e praticidade no controle de acesso de pessoas.

DESDE 1936  
**DIMEP**  
SISTEMAS

# DIMEP FaceAccess II

SEGURANÇA UNIDA À PRATICIDADE NO CONTROLE DE ACESSO.

O **DIMEP FaceAccess II** foi pensado para empresas dos mais diversos tamanhos e segmentos, que atuam em todos os tipos de negócios, e buscam segurança para seu patrimônio e seus visitantes, colaboradores e parceiros.


Oferece vários métodos de verificação, incluindo biometrias digital e facial, senha, combinações entre eles e funções básicas de controle de acesso. Sua capacidade é para 2.000 funcionários e 1.500 faces e suporta até 100.000 registros.

A verificação do usuário é realizada de forma rápida, o que agiliza o processo de acesso. Seu design elegante se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente.



A configuração e o cadastro das informações são realizados de maneira intuitiva por meio do próprio teclado do equipamento sendo acompanhado pelo display digital, permitindo customização de mensagens e personalização de imagens.

A comunicação entre o **FaceAccess II** e o computador é feita por interface TCP / IP ou USB para transferência manual de dados.

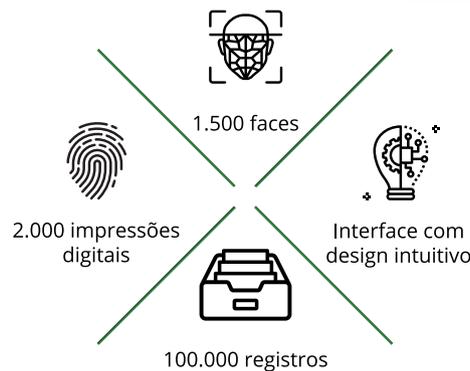

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



O FaceAccess II apresenta a possibilidade de conexão com o software DMP Access II, através de conexão TCP-IP.

### Características

- Formas de autenticação:
  - Face;
  - Face + Digital;
  - Face + Senha;
  - Digital;
  - Digital + Senha;
  - Senha;
  - Teclado;
  - Teclado + Digital;
  - Teclado + Digital + Senha;
  - Face/Digital/Senha.
- Configuração stand alone. Em breve: real time com DMP Access II;
- Display: Tela TFT de 2,8 polegadas;
- Comunicação: TCP / IP, host USB;
- Funções padrão: alarme programado, ID com foto, Câmera, Multi-verificação, Saída de 12V;
- Interface para controle de acesso: Pulso elétrico para acionamento terceiros, permite botoeira para saída e alarme local.

### Características Elétricas

Fonte de alimentação.  
Entrada: 100VCA a 240VCA / 500mA;  
Saída: 12VDC / 1,5A.

### Características Ambientais de operação

Uso interno;  
Temperatura: 0°C a 45°C  
Umidade relativa do ar: 20% a 80% (sem condensação).

### Dimensões

Comprimento: 167.5mm;  
Largura: 148.8mm;  
Espessura: 32.2mm.

### Peso aproximado

380g.

### Código do produto

G05504670.

[www.dimep.com.br](http://www.dimep.com.br)  
0800-666-1000

DESDE 1936  
**DIMEP**  
SISTEMAS